

PROSHLAGBAUM.RU


(495) 790-10-34

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 145306 от 20.05.2024 г. АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ШЛАГБАУМ

Адрес

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Шлагбаум антивандальный откатной

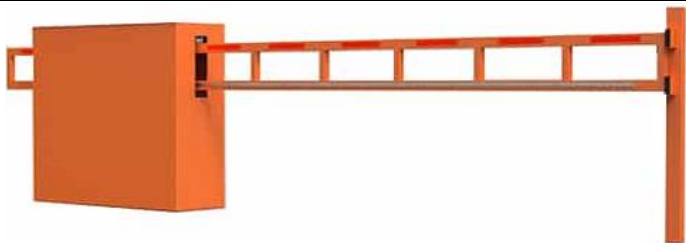

Оборудование	Описание	Стоимость	Кол-во	Сумма
Комплект антивандального откатного шлагбаума	Тумба шлагбаума откатного, антивандального, размер 1100x400x1200, защитный кожух, окно с замком для обслуживания привода, роликовая система. Стрела с зубчатой рейкой на проезд до 4,5 м. Порошковая окраска RAL 2004 (оранжевый).	55 900р.	1	55 900р.
Привод NICE RB400 (Италия) скоростной	Привод для откатных ворот до 400 кг, 24В. Макс. скорость 20,4 м/с, инт. 35 циклов/час.	31 900р.	1	31 900р.
Фотоэлементы	Фотоэлементы NICE Slim EPSB	4 900р.	1	4 900р.
Стойка	Приемная стойка с ловушкой	3 900р.	1	3 900р.
GSM модуль	GSM модуль (1000 абонентов, дист. открытие с телефона) с возможность редактирования через смс сообщения. Сим карта Заказчика.	5 900р.	1	5 900р.
ИТОГО по разделу				102 500р.

Материалы для установки и подключения оборудования

Материалы	Описание	Стоимость	Кол-во	Сумма
Расходные материалы	Комплект расходных материалов для установки откатного шлагбаума (монтажная закладная, пескобетон, 2 сваи по 1,5 метра)	9 900р.	1	9 900р.

Труба ПНД гладкая	Труба ПНД гладкая жесткая черная	49р.	7	343р.
Металлорукав	Металлорукав	120р.		0р.
Кабель силовой ВВГ	Кабель силовой ВВГ 3х1,5 для подключения питания	65р.		0р.
Кабель FTP	Кабель FTP уличный 5 кат.	55р.	7	385р.
Автомат	Автоматический выключатель	200р.		0р.
ИТОГО по разделу				10 628р.

Работы по установке и подключению оборудования

Работы / услуги	Описание	Стоимость	Кол-во	Сумма
Монтажные работы	Установка откатного шлагбаума с подготовкой свайного фундамента на 2 сваи по 1,5 метра	15 900р.	1	15 900р.
Монтажные работы	Установка, настройка, расключение и пуско-наладка привода с подключением к готовой электропроводке	9 900р.	1	9 900р.
Монтажные работы	Монтаж и настройка фотоэлементов	2 900р.	1	2 900р.
Монтажные работы	Монтаж приемной стойки	1 900р.	1	1 900р.
Настройка	Настройка, установка и пуско-наладка GSM модуля	3 900р.	1	3 900р.
Транспортные расходы	Доставка оборудования, материалов (в пределах до 10 км от МКАД)	7 500р.	1	7 500р.
Монтажные работы	Штробление асфальта, подготовка твердого грунта для прокладки кабеля, с бетонированием штробы, за м п.	790р.	5	3 950р.
Монтажные работы	Земляные работы в мягком грунте/газоне для прокладки кабеля, за м п.	480р.		0р.
Монтажные работы	Прокладка кабеля в трубе ПНД в готовую штробу/траншею/землю, затяжка кабеля, за м п.	110р.	5	550р.
Монтажные работы	Прокладка кабеля в трубе ПНД по воздуху/помещению (высота не более 3 м), крепление трубы, затяжка кабеля, за м п.	240р.		0р.
ИТОГО по разделу				46 500р.

ИТОГО по всем разделам	159 628р.
-------------------------------	------------------

Реальные примеры наших работ



Фото 1 - ул. Дубровская 18 - шлагбаум Doorhan Barrier с защитой и Диспетчеризацией

Фото 2 - ул. Зеленодольская д.7 - Антивандальный шлагбаум сварной с защитой и Диспетчеризацией

Фото 3 - Семеновская наб. д.3 - шлагбаум FAAC 615 с защитой тумбы и Диспетчеризацией

Еще больше примеров и карта наших работ на сайте www.proshlagbaum.ru